



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia inalámbrica	NO
Entrada	12-24VDC
Potencia Max	12v-288w / 24v-576w
Salidas	4
Amperios	4 x 5A
Smart ilutrek	NO
IP	IP20

REFERENCIA	Definición	Medidas
19-0010	Amplificador	175 x 45 x 27mm

CARACTERÍSTICAS

Amplificador de señal con 4 salidas, podrán amplificarse señales tanto de dimers, controladores CCT y controladores RGBW. Con este aparato amplificar la señal de todos estos controladores, consiguieren crear instalaciones de gran tamaño con un solo controlador.




ADVERTENCIAS

Utilizar con las referencias compatibles recomendadas.
Se utilizara un aparato por zona independiente.
Nunca se utilizara mas de 1 driver por aparato.
La estructura arquitectonica de un proyecto puede hacer variar la distancia maxima de emisión de señal.

NORMATIVA Y SEGURIDAD

EMC - EN 301489, EN 62479
LVD - EN 60950
RED - EN 300328

DIAGRAMA FUNCIONES

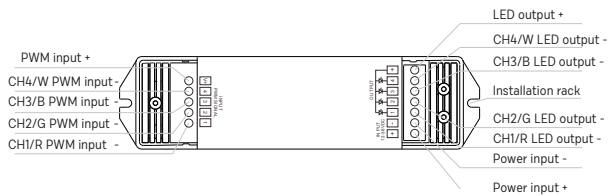

PLANOS MEDIDAS

