



REFERENCIA	Color	G/Kelvin	Lumen/1mt
24-1605	Blanco	5000K	5889Lm
24-1604	Neutro	4000K	5867Lm
24-1603	Cálido	3000K	5596Lm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia mt	39W
Potencia rollo	195W
CRI	80+
Voltaje	24V
IP	IP20
Tipo de led	2835 SMD
Leds/mt	432
Ángulo	120°
Ancho PCB	28 mm
Altura	3 mm
Medida de corte	18,5 mm
Longitu rollo	5 m
Vida útil	50.000 horas
Temp. ambiente	-20°-50°C
Temp. almacenamiento	-40°-80°C
Años de garantía	3
Regulable	SI
Intalación disipación	SI
Lineal máximo inst.	5 m
Pasos McAdam	3

## VIDA ÚTIL

Esta tira led esta diseñada específicamente para nuestro linea de perfiles SPACE 50mm. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.

## SECCIÓN DE CABLE


Para distancias de 5m utilizar cable de seccion de 0.5mm  
Para distancias de 15m utilizar cable de seccion de 1.5mm  
Para distancias de 25m utilizar cable de seccion de 2.5mm

## ADVERTENCIAS DE MONTAJE


No doblar la tira led en angulos pronunciados, siempre cortar por la marca de corte y si tiene que realiza giros suelde tramos de cable para crear angulos o utilice conexiones automaticas.  
Al manipular la tira led vigile siempre los cables para evitar daño en las soldaduras. Y no instalar sobre superficies porosas o zonas no adhesivas (escayola, cemento, madera etc..)




Extraiga la tira led de su rollo con cuidado y de forma vertical.

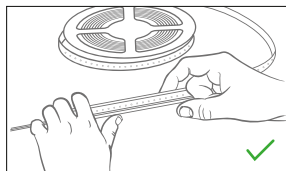


Instale la tira led en paralelo y con cuidado al introducir en un perfil.




Si durante la instalacion tiene que hacer giros en alguna esquina, recuerde respetar el radio de curva aconsejado.  
(Atencion: para curvas - max  $\geq 120\text{mm}$ )

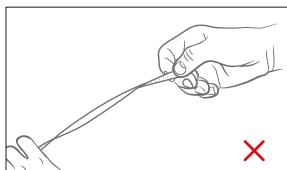


La tira led no puede ser deformada ya que puede dañar los componentes de la misma.



La curvatura no puede realizarse en angulos muy ajustados ya que puede partir sus pistas interiores.

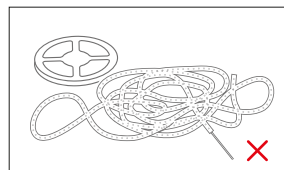

No sacar toda la tira led durante la instalación y acumularla desorganizadamente.



No ajustar la tira led a angulos que puedan crear daños en la misma.







## POSIBLES INSTALACIONES

- ① Las fuentes de alimentación son imprescindibles para la conexión de productos LED.
- ② Tenemos que saber previamente el consumo que vamos a tener en la instalación (vatios) para escoger las fuentes correctas.
- ③ Las fuentes de alimentación deben tener una ventilación óptima por temas de calentamientos.
- ④ También saber que es aconsejable dejar de margen de seguridad de un 20% de potencia en los alimentadores, para su mejor funcionamiento. (intentar no superar el 80% de su potencia).
- ⑤ Tenemos que saber que tipo de LED vamos a colocar, que potencia, cuantos y de que manera, si es de interior o de exterior... (siempre atendiendo a las especificaciones técnicas).
- ⑥ Cualquier LED estanco (tiras de led, etc.) deja de serlo en el momento que realizamos un corte, para mantener la estanqueidad debemos aplicar un producto sellador en la zona del corte realizado.
- ⑦ Los LED son sensibles a la electricidad estática, solo debemos sacarlos de su embalaje antes de su uso.
- ⑧ Aislar los cables finales mediante conectores ciegos, para evitar cortocircuitos.
- ⑨ El LED nunca deberá trabajar en un ambiente superior a los 45°C ya que de lo contrario la vida del mismo se acortará.
- ⑩ Si doblamos demasiadas veces innecesariamente los modelos de LED flexibles, quebraremos los circuitos de la misma, dejando a si de funcionar ciertas partes de LEDs.
- ⑪ Nunca debemos mezclar un modelo de LEDs con otro diferente en una misma instalación, ya que el ángulo, el tipo de LED y temperatura de trabajo puede variar, (excepto los que lleven el mismo tipo de LED).
- ⑫ Para cualquier tipo de instalación de LEDs, las fuentes, amplificadores etc. deberán ser suministradas por Ilutrek s.l. Por lo contrario quedará totalmente anulada su garantía y no se admitirá cualquier tipo de reclamación.





## PERFILES PARA INSTALACIÓN



Perfil SPACE 50mm de superficie.



Perfil SPACE 50mm empotrable.

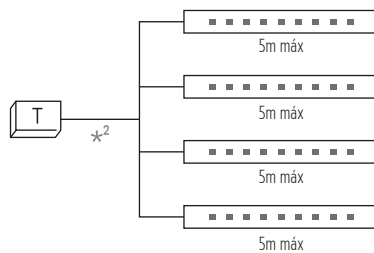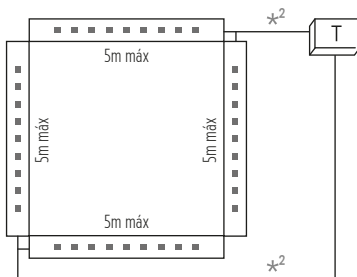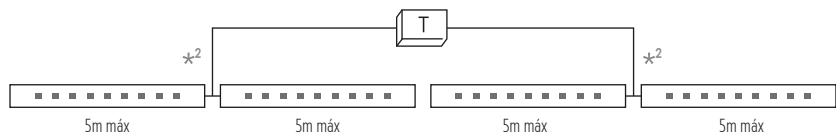

Sin superar los 5m de tira de led y de la potencia máxima del Driver, podemos instalar todas las tiras de led que se necesiten.

**T** Transformador

Antes de realizar cualquier instalación comprobar que las tiras de led funcionan correctamente.

\*² La distancia máxima dependerá de la sección de cable de alimentación de la tira led. Consulte a nuestros técnicos que sección debe instalar.

