



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Dimado Triac Input	Corte de fase
Entrada	12-48V
Potencia Max	12v/180 - 24v/360
Salidas	1
Amperios	1 x 15A
Smart ilutrek	SI
IP	IP20

REFERENCIA	Definición	Medidas
19-0001	Dimer Triac	175 x 45 x 27mm



**ADVERTENCIAS**

No hay limitación de aparatos.  
La sección de cable debe seguir las recomendaciones en la parte de tensión continua dependiendo si la instalación es a 12v o 24v.  
No instalar en dimer con ningún sistema de control que no sea compatible, puede llegar a dañarlo.


**CARACTERÍSTICAS**

Este dimer es un regulador de voltaje constante con entrada de alimentación de 12-48v.  
Dimable por corte de fase o triac.  
Compatible con los siguientes sistemas: Corte de fase, Triac, Lutron, Myhome de legrand, simon 100 y potenciómetros de 500VA.

**NORMATIVA Y SEGURIDAD**

EMC - EN 301489, EN 62479  
LVD - EN 60950  
RED - EN 300328

**DIAGRAMA FUNCIONES**

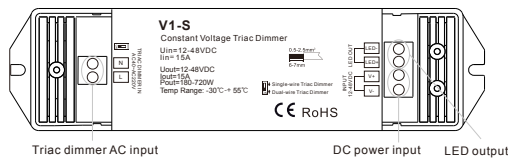

**PLANOS MEDIDAS**

