



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia inalámbrica	2.4GHz
Entrada	100-240VDC
Señal salida	DMX 512
Zonas	4
Smart ilutrek	SI
IP	IP20

REFERENCIA	Definición	Medidas
31-1516	DMX RGBW	86 x 86 x 35mm

### CARACTERÍSTICAS

DMX táctil RGBW multizona, perfecto para controlar mediante DMX o enlazar con controladores de la línea smart ilutrek pudiendo controlar varias zonas desde el mismo panel.  
Compatible con la línea RGBW smart ilutrek.




### ADVERTENCIAS

Utilizar con las referencias compatibles recomendadas.  
La estructura arquitectónica de un proyecto puede hacer variar la distancia máxima de emisión de señal.

### NORMATIVA Y SEGURIDAD

EMC - EN 301489, EN 62479  
LVD - EN 60950  
RED - EN 300328

### INSTALACION EN CAJA ESTANDAR

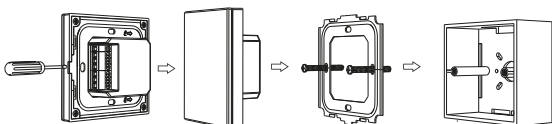

### PLANOS MEDIDAS

