



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia inalámbrica	RF
Entrada	12-24VDC
Potencia Max	12v-240w / 24v-480w
Salidas	4
Amperios	4 x 5A
Smart ilutrek	NO
IP	IP20



REFERENCIA	Definición	Medidas
31-1519	Receptor multizona	128 x 73 x 45mm

CARACTERÍSTICAS


Controlador receptor enlazable con 31-1517 WiFi para tiras de RGB, CCT y monocolor, capaz de controlar las tiras RGB y monocolor de distintas zonas. Desde 1 hasta 12 zonas independientes. Pensado para crear disitintas zonas independientes con la referencia 31-1517.



ADVERTENCIAS

Utilizar con las referencias compatibles recomendadas. Su controlador master sera la referencia 31-1517. Nunca se utilizara mas de 1 driver por aparato. La estructura arquitectonica de un proyecto puede hacer variar la distancia maxima de emisión de señal.

FUNCIÓN MULTIZONA

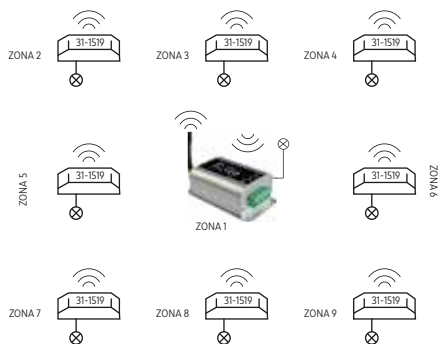

PLANOS MEDIDAS

