



218  
mm  
altura

REFERENCIA	Color	G/Kelvin	Lumen
25-HTE-113-B	Blanca	5000K	2337Lm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	30w
CRI	>80
Entrada	220-230V
Factor de potencia	>0.95
IP	IP20
Angulo apertura	35°
Led	COB
Vida útil	40.000 horas
Temp. ambiente	-20°-50°C
Temp. almacenamiento	-40°-80°C
Años de garantía	3
Regulable	NO
Acabado	Blanco

## CARACTERÍSTICAS

Foco led para carril trifásico que incorpora led COB , fabricado en inyección de aluminio.  
Perfecto para instalaciones en comercios, exposiciones o zonas comerciales.  
Direccionable con facilidad gracias a su diseño.




## ADVERTENCIAS DE MONTAJE

Este aparato solo funcionara mediante carril trifasico estandar.

Distance (m)	E (lx)	Dh (m)	Dv (m)
0.5	39034.16	0.23	0.23
1.0	9758.54	0.47	0.47
1.5	4337.13	0.70	0.70
2.0	2439.64	0.93	0.93
2.5	1561.37	1.17	1.16
3.0	1084.28	1.40	1.40

## PLANO MEDIDAS

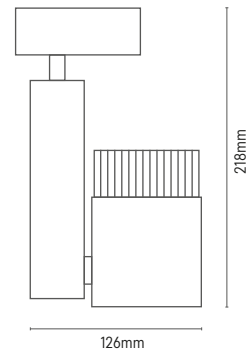

Antes de realizar cualquier instalación  
comprobar que el dispositivo funciona  
correctamente.

