


ILUTREK

Downlight
GAZZO 32W



REFERENCIA	Color	G/Kelvin	Lumen
24-1373	Cálido	3000K	2580Lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	32w
CRI	>80
Entrada driver	220-230V
Factor de potencia	>0.95
IP	IP20
Angulo apertura	120°
Diametro de corte	205 mm
Vida útil	40.000 horas
Temp. ambiente	-20°-50°C
Temp. almacenamiento	-40°-80°C
Años de garantía	3
Regulable	NO
Acabado	Blanco

CARACTERÍSTICAS

Downlight diseñado en inyección de aluminio de alta calidad, alta potencia y difusor antideslumbrante, sus pinzas de sujeción están diseñadas para no dañar la superficie donde va a ser instalado.
Alta potencia y luminosidad uniforme.




ADVERTENCIAS DE MONTAJE

La instalación de este aparato tendrá que ser realizada por una persona profesional y cualificada.
Antes de empezar la instalación eléctrica recordar bajar el automático general para que no haya corriente en la red eléctrica.
El orificio realizado en el techo tiene que ser de la medida recomendada.

Antes de realizar cualquier instalación comprobar que el dispositivo funciona correctamente.

PLANO MEDIDAS

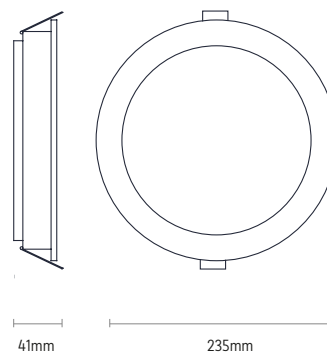

Ilutrek se reserva el derecho de modificar las especificaciones.

1/1