

ILUTREK

Colgante

PENDANT 13W



| REFERENCIA | Color | G/Kelvin | Lumen |
|------------|--------|----------|-------|
| 25-HTC-110 | Neutra | 4000K | 639Lm |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------|--------------|
| Potencia | 13w |
| CRI | >80 |
| Entrada | 220-230V |
| Factor de potencia | >0.95 |
| IP | IP20 |
| Angulo apertura | 20° |
| Led | COB |
| Vida útil | 40.000 horas |
| Temp. ambiente | -20°-50°C |
| Temp. almacenamiento | -40°-80°C |
| Años de garantía | 3 |
| Regulable | NO |
| Acabado | Blanco |

CARACTERÍSTICAS


Colgante fabricado en inyección de aluminio acabado en blanco. Incorpora led COB CREE. Obtiene un rendimiento de 13w. Driver incluido. Cable de 3mts de largaria.



ADVERTENCIAS DE MONTAJE

Comprobar que el aparato funcione correctamente antes de su instalación definitiva.

PLANO MEDIDAS

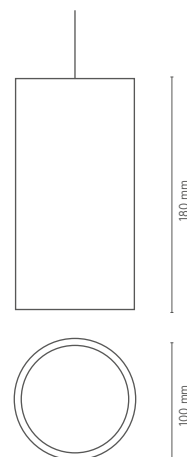

Antes de realizar cualquier instalación comprobar que el dispositivo funciona correctamente.



Ilutrek se reserva el derecho de modificar las especificaciones.

1/1