




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia inalámbrica	ZIGBEE / 2.4GHz
Entrada	12-24VDC
Potencia Max	12v-360w / 24v-720w
Salidas	5
Amperios	5 x 6A
Smart ilutrek	SI
IP	IP20



REFERENCIA	Definición	Medidas
19-0015	Controlador	179 x 56 x 30mm



ADVERTENCIAS

NECESARIA LA INSTALACIÓN DE GETAWAY
Utilizar con las referencias compatibles recomendadas.
Se utilizara un aparato por zona independiente.
Nunca se utilizara mas de 1 driver por aparato.
La estructura arquitectonica de un proyecto puede hacer variar la distancia maxima de emisión de señal.


CARACTERÍSTICAS

Controlador compatible con ZIGBEE, TUYA y altavoces inteligentes.
Controlador RGBW, RGB CCT, RGB, CCT o DIM, pensado para poder controlar todo tipo de tiras led monocromo, cct, rgb o rgbw.
Posibilidad de enlazar varias unidades para crear zonas independientes.
Compatible con las referencias 19-0006 / 19-0009 / 19-0011 / 31-1550 / 31-1551.

NORMATIVA Y SEGURIDAD

EMC - EN 301489, EN 62479
LVD - EN 60950
RED - EN 300328

DIAGRAMA CONEXIÓN

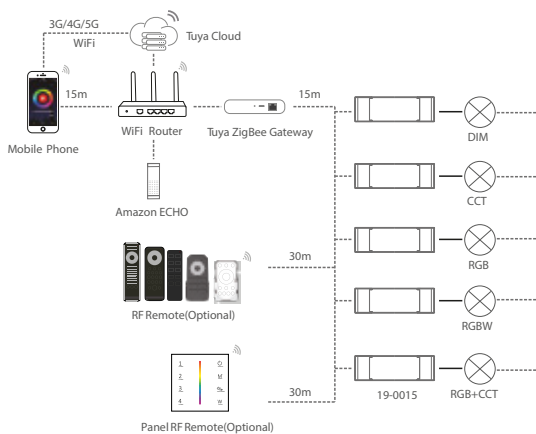

PLANOS MEDIDAS

