



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia inalámbrica	2.4GHz
Entrada	12-24VDC
Potencia Max	12v-192w / 24v-284w
Salidas	3
Amperios	3 x 4A
Memoria	1
Smart ilutrek	SI
IP	IP20

REFERENCIA	Definición	Medidas
19-0022	Controlador CCT	107 x 75 x 24,5mm

CARACTERÍSTICAS

panel táctil controlador CCT de tamaño estandar para empotrar en cajas de instalaciones de 1 pieza.

Se podran regular tonalidad mediante la rueda central, regulacion de 4 niveles estandars, modo de 1 memoria y apagado tras 20seg.




ADVERTENCIAS

Utilizar con las referencias compatibles recomendadas.
 Se utilizara un aparato por zona independiente.
 Nunca se utilizara mas de 1 driver por aparato.
 La estructura arquitectonica de un proyecto puede hacer variar la distancia maxima de emisión de señal.

NORMATIVA Y SEGURIDAD

EMC - EN 301489, EN 62479
 LVD - EN 60950
 RED - EN 300328

INSTALACION EN CAJA ESTANDAR

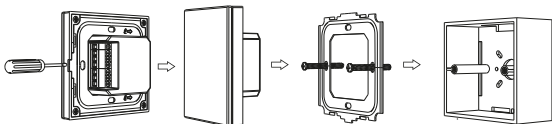

PLANOS MEDIDAS

