



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Frecuencia inalámbrica	NO
Entrada	12-24VDC
Potencia Max	12v-288w / 24v-576w
Salidas	4
Amperios	4 x 5A
Smart ilutrek	NO
IP	IP20

REFERENCIA	Definición	Medidas
31-1531	Amplificador	175 x 45 x 27mm

**CARACTERÍSTICAS**

Amplificador de señal con 4 salidas, podrán amplificarse señales tanto de dimers, controladores CCT y controladores RGBW. Con este aparato amplificar la señal de todos estos controladores, consiguieren crear instalaciones de gran tamaño con un solo controlador.




**ADVERTENCIAS**

Utilizar con las referencias compatibles recomendadas.  
Se utilizara un aparato por zona independiente.  
Nunca se utilizara mas de 1 driver por aparato.  
La estructura arquitectonica de un proyecto puede hacer variar la distancia maxima de emisión de señal.

**NORMATIVA Y SEGURIDAD**

EMC - EN 301489, EN 62479  
LVD - EN 60950  
RED - EN 300328

**DIAGRAMA FUNCIONES**

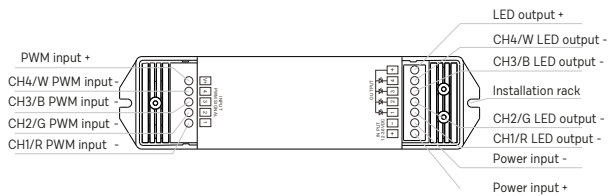

**PLANOS MEDIDAS**

