



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo	2mts
Medida max interior	10mm
Material	Aluminio - AL6063-T5
Anodizado	SI
Material tapas laterales	Plastico
Inserción difusores	Presión
Potencia máxima	21,6w/mt
Acabados	Aluminio
IP	IP20

REFERENCIA	Definición	Acabados
31-1248	Perfil empotrable	Aluminio
31-1249	Difusor mate	...
31-1250-C	Tapa lateral (con orificio)	Gris

CARACTERISTICAS


Perfil empotrable para obras donde se requiera un integración total del mismo.
 Perfecto para pladur, sus alas permiten el masillado del mismo para integrarse totalmente en pared y techo.
 Todos los perfiles se venderan en tramos de 2mts.



ADVERTENCIAS DE MONTAJE

No instalar tiras led que superen la potencia recomendada, si se superara dicha potencia ilutrek no se haria cargo de posibles daños en la tira y en el perfil. Se recomienda instalar componentes que sean de la misma familia. La humedad y los rayo UV podrán dañar los difusores de luz modificando su color o aumentando su fragilidad.

PLANO MEDIDAS

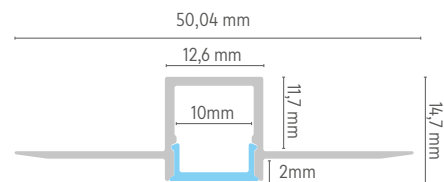




RECOMENDACIONES

- ① Recordar utilizar las herramientas adecuadas para cortar todos los perfiles y que estos no soporten daños.
- ② Tener en cuenta siempre la máxima potencia que soporta el perfil para no sobre calentarlo y que pueda deformarse a cause de las altas temperaturas.
- ③ Revisar perfil y difusores antes de instalar por si tienen algún desperfecto.
- ④ Recordar que los difusores matizados podran reducir en un pequeño porcentaje la emision de luminica de las tiras led.
- ⑤ No usar productos quimicos que puedan dañar el cuerpo del perfil de aluminio al igual que sus difusores.
- ⑥ Recordar que los rayos UV pueden llegar a dañar los difusores y los perfiles de aluminio con el tiempo.





ESQUEMA INSTALACIÓN

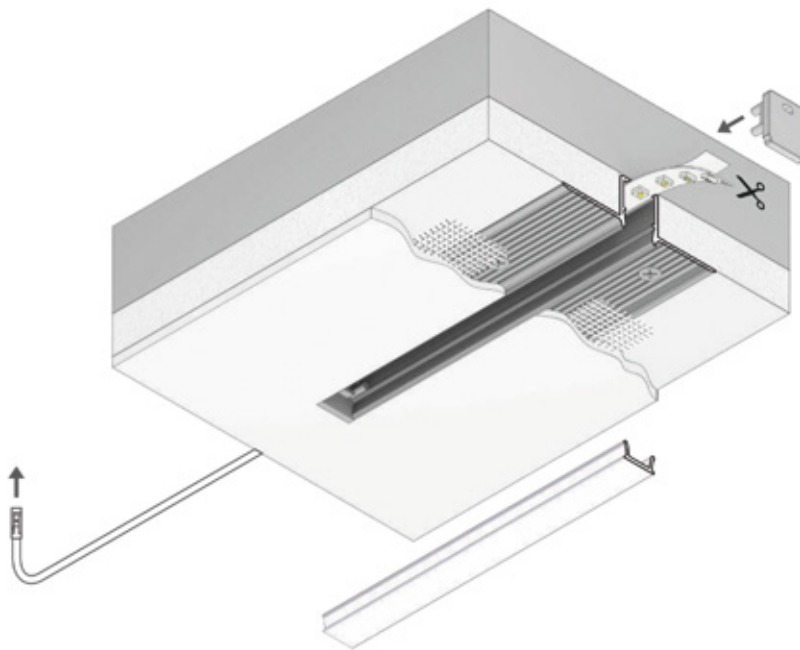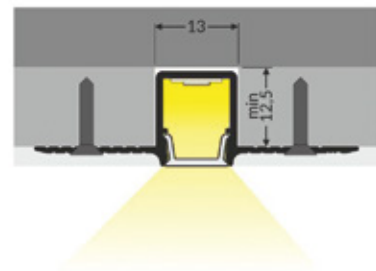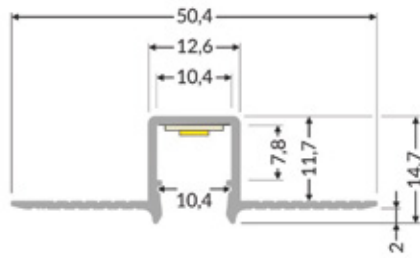

TAPAS LATERALES



31-1250

