



31x127mm

REFERENCIA	Color	G/Kelvin	Lumen
25-STEPS230	Cálido	3000K	20Lm
25-STEPS240	Neutro	4000K	28Lm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	2w
CRI	>90
Entrada directa	220-240V
UGR	<9
IP	IP20
Angulo apertura	...
Corte instalación	31 x 127 mm / 40mm profundidad mínimo
Vida útil	50.000 horas
Temp. ambiente	-20°~40°C
Temp. almacenamiento	-40°~80°C
Años de garantía	3
Regulable	NO
Acabado	18 - Blanco / 03 - Negro

## CARACTERÍSTICAS

Baliza empotrable de pared de 2 W **con sensor**, fabricada en aluminio inyectado, con embellecedores frontales intercambiables mediante imantación.

Ideal para señalización luminosa de recorridos, aportando orientación visual en pasillos, escaleras y zonas de tránsito, **solo con detectar al usuario se enciende automáticamente**, con un alto nivel de confort visual.



## ADVERTENCIAS DE MONTAJE


La instalación de este aparato tendrá que ser realizada por una persona profesional y cualificada.

Antes de empezar la instalación eléctrica recordar bajar el automático general para que no haya corriente en la red eléctrica.

El orificio realizado en el techo tiene que ser de la medida recomendada.

Antes de realizar cualquier instalación comprobar que el dispositivo funciona correctamente.

## PLANO MEDIDAS

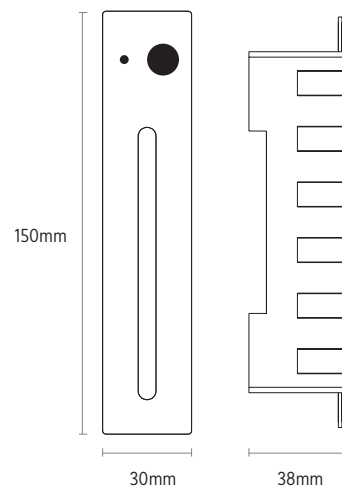



ACABADOS EMBELLECEDORES

---



Acabado blanco -18




Acabado negro -18





DETALLES MONTAJE

---

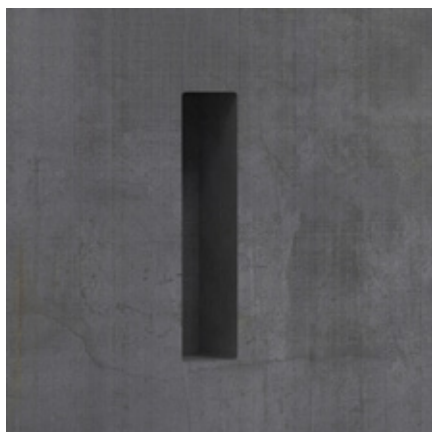

ILUTREK

Baliza  
**STEP S 2W**



INSTALACIÓN

---

