



86X86mm

| REFERENCIA | Color | G/Kelvin | Lumen |
|-------------|--------|----------|-------|
| 25-WAY230S | Cálido | 3000K | 20Lm |
| 25-STEP240S | Neutro | 4000K | 28Lm |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Potencia | 2w |
| CRI | >90 |
| Entrada directa | 220-240V |
| Tipo de sensor | De movimiento |
| UGR | <9 |
| IP | IP20 |
| Angulo apertura | ... |
| Corte instalación | 86 x 86 mm / 40mm profundidad mínimo |
| Vida útil | 50.000 horas |
| Temp. ambiente | -20°~40°C |
| Temp. almacenamiento | -40°~80°C |
| Años de garantía | 3 |
| Regulable | NO |
| Acabado | 18 - Blanco / 03 - Negro |

CARACTERÍSTICAS

Baliza empotrable de pared de 2 W con sensor de movimiento integrado y encendido dinámico, fabricada en aluminio inyectado, con embellecedores frontales intercambiables mediante imantación.

Ideal para señalización luminosa de recorridos, aportando orientación visual en pasillos, escaleras y zonas de tránsito, con un alto nivel de confort visual.




ADVERTENCIAS DE MONTAJE

La instalación de este aparato tendrá que ser realizada por una persona profesional y cualificada.
 Antes de empezar la instalación eléctrica recordar bajar el automático general para que no haya corriente en la red eléctrica.
 El orificio realizado en el techo tiene que ser de la medida recomendada.

Antes de realizar cualquier instalación comprobar que el dispositivo funciona correctamente.

PLANO MEDIDAS

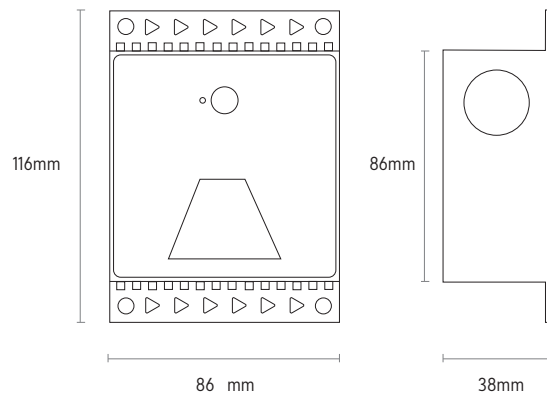



ACABADOS EMBELLECEDORES

EMBELLECEDORES TRAPEZIO



Acabado blanco -18



Acabado negro -18

EMBELLECEDORES LINEA






Acabado blanco -18



Acabado negro -18



DETALLES MONTAJE

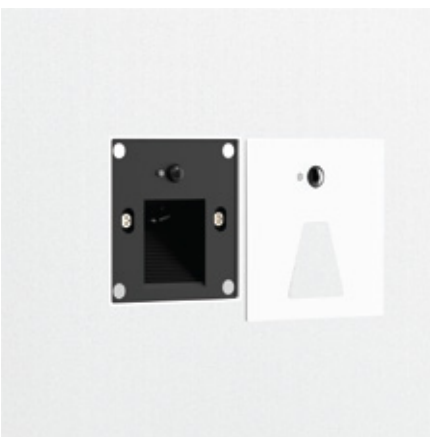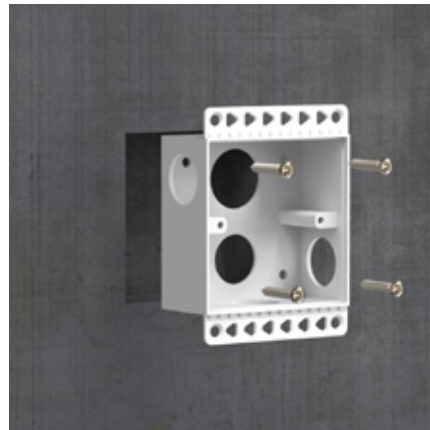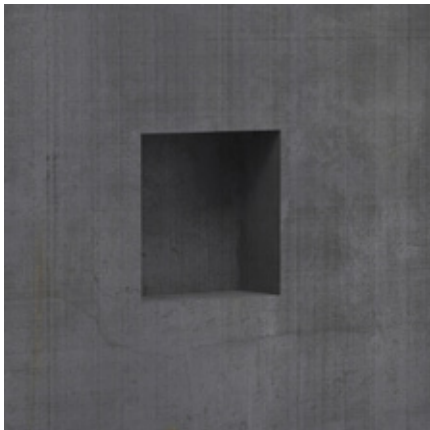

ILUTREK

Baliza
WAY 2W SENSOR



INSTALACIÓN

