



REFERENCIA	Color	G/Kelvin	Lumen
25-WALL830	Cálido	3000K	500 Lm
25-WALL840	Neutro	4000K	580 Lm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia	8w
CRI	>90
Entrada driver	220-240V
UGR	<9
IP	IP20
Angulo apertura	POLARIZADO
Diametro de corte	45 mm
Vida útil	50.000 horas
Temp. ambiente	-20°~40°C
Temp. almacenamiento	-40°~80°C
Años de garantía	3
Regulable	NO
Acabado	18 - Blanco / 03 - Negro

CARACTERÍSTICAS

Empotrable 8W para bañado de paredes, ideal para aplicaciones arquitectónicas donde se necesita precisión a la hora de bañar una pared de luz.

Su cuerpo de aluminio inyectado asegura una excelente disipación del calor y fiabilidad a largo plazo.

Disponible en acabados blanco y negro.



ADVERTENCIAS DE MONTAJE



La instalación de este aparato tendrá que ser realizada por una persona profesional y cualificada.

Antes de empezar la instalación eléctrica recordar bajar el automático general para que no haya corriente en la red eléctrica.

El orificio realizado en el techo tiene que ser de la medida recomendada.

Antes de realizar cualquier instalación comprobar que el dispositivo funciona correctamente.

PLANO MEDIDAS



62mm





ACABADOS



Acabado blanco -18





Acabado negro -18

DESPIECE





DETALLES INSTALACIÓN

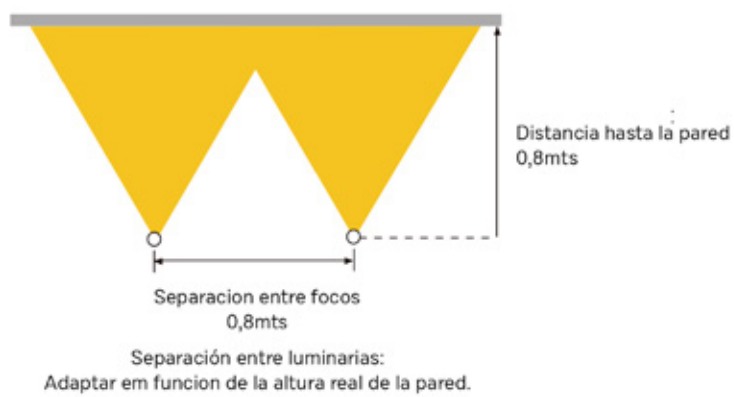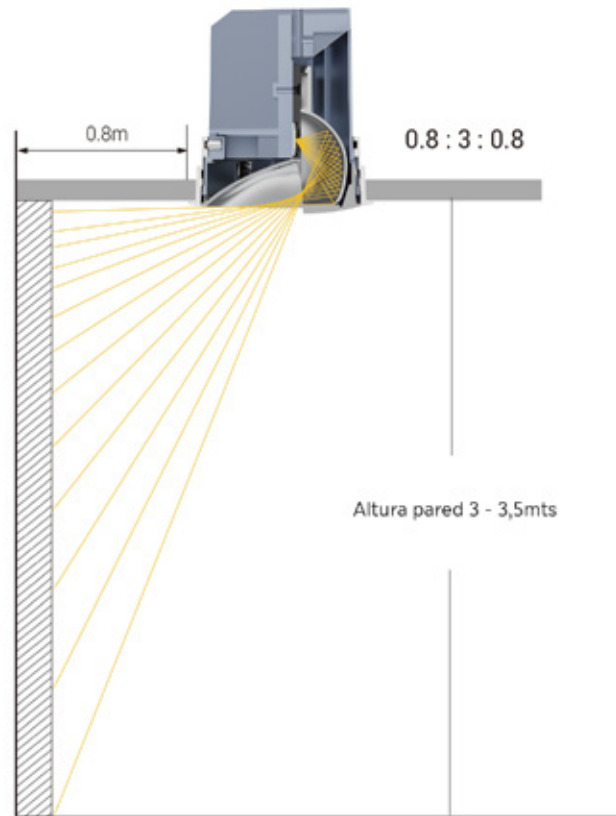



INSTALACIÓN

