




Referencia	Potencia	Temp color	Lumen/mt	Longitud
25-S2-12A3C	12W	3000K	1483Lm	800mm
25-S2-12A4C		4000K	1605Lm	
25-S2-18A3C	18W	3000K	2226Lm	1200mm
25-S2-18A4C		4000K	2408Lm	
25-S2-22A3C	22W	3000K	2782Lm	1500mm
25-S2-22A4C		4000K	3010Lm	
25-S2-29A3C	29W	3000K	3709Lm	2000mm
25-S2-29A4C		4000K	4013Lm	

Referencia	Potencia	Temp color	Lumen/mt	Longitud
25-S2-18T3C	18W	3000K	2205Lm	800mm
25-S2-18T4C		4000K	2379Lm	
25-S2-26T3C	26W	3000K	3308Lm	1200mm
25-S2-26T4C		4000K	3569Lm	
25-S2-33T3C	33W	3000K	4135Lm	1500mm
25-S2-33T4C		4000K	4461Lm	
25-S2-44T3C	44W	3000K	5514Lm	2000mm
25-S2-44T4C		4000K	5948Lm	

CARACTERÍSTICAS

Luminaria colgantes SPACE 25 fabricada en extrusio de aluminio.
Podremos encontrar 4 medidas y en distintos acabados.

MEDIDAS

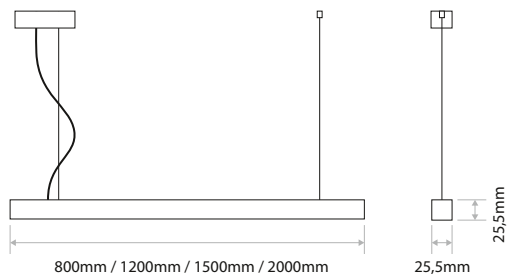

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas	800mm / 1200mm / 1500mm / 2000mm
CRI	>80
Tensión	220-230V
IP	IP20
Driver incluido	SI
Tipo de driver	ON-OFF / DALI2
Instalaciones	Colgante
Bases techo	Superficie
Acabados difusores	Mate o prismatico
Acabados luminaria	Aluminio / Blanco / Negro
Acabados custom	Pedido mínimo


Para la fabricación de luminarias a medida por favor contacte con nuestro departamento comercial.






INSTALACIÓN BASE REDONDA

Instalación mediante base de superficie.
El driver se incorporará dentro del techo.

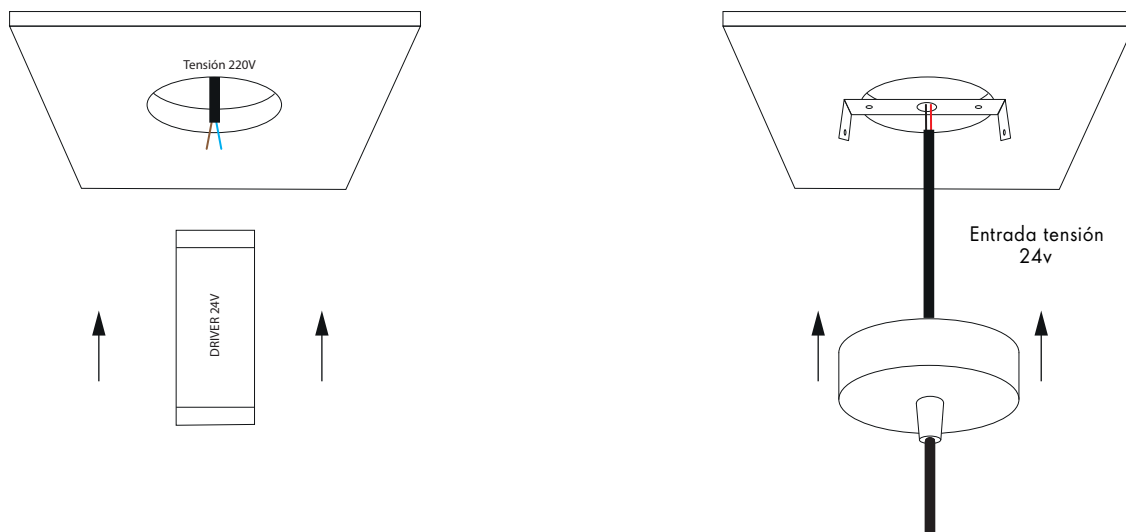

INSTALACIÓN BASE SUPERFICIE

El driver se incorporará dentro de la base de superficie de la luminaria

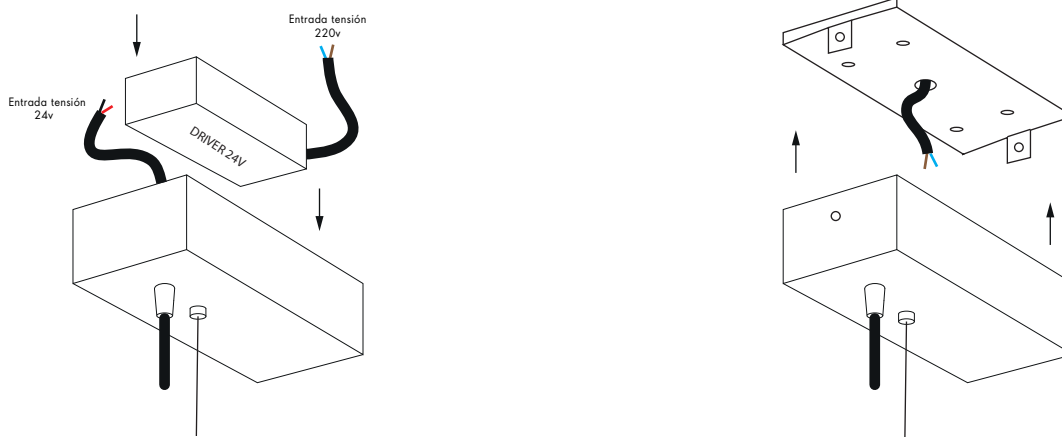

La largaria del cable de tensión será de 2,5mts. Si desea una medida superior tendrá que ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.