



< 10 >
m
largo

MÁX
15
W/m

REFERENCIA	Definición	Acabados
31-1565	Kit completo	Blanco / Negro

Accesorios incluidos

Enganches laterales
Pletina de 10mts
Tornillería sujeción



ADVERTENCIAS DE MONTAJE

Perfil de aluminio no maleable, no intentar curvar ya que se deformaría con facilidad. No instalar tiras led que superen la potencia recomendada, si se superara dicha potencia ilutrek no se haría cargo de posibles daños en la tira y en el perfil.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Largo	10mts
Medida max interior	15mm
Material	Aluminio - AL6063-T5
Anodizado	Pintado
Material laterales	Inyección aluminio
Inserción difusores	Presión
Potencia máxima	15w/mt
Acabados	Blanco-18 / Negro-03
IP	IP20

CARACTERISTICAS

Nuevo diseño y concepto de perfilera para tiras led, se trata de un perfil flotante que se puede instalar en techos creando una iluminación inderecta o de techo a suelo. Podremos realizar lineales de hasta 10mts.

DIAGRAMA

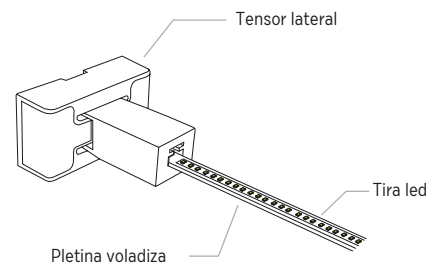

RECOMENDACIONES

- Recordar utilizar las herramientas adecuadas para cortar todos los perfiles y que estos no soporten daños.
- Tener en cuenta siempre la máxima potencia que soporta el perfil para no sobre calentarlo y que pueda deformarse a cause de las altas temperaturas.
- Revisar perfil y difusores antes de instalar por si tienen algún desperfecto.
- Recordar que los difusores matizados podran reducir en un pequeño porcentaje la emisión de luminica de las tiras led.
- No usar productos quimicos que puedan dañar el cuerpo del perfil de aluminio al igual que sus difusores.
- Recordar que los rayos UV pueden llegar a dañar los difusores y los perfiles de aluminio con el tiempo.