



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frecuencia inalámbrica	2.4GHz
Entrada	220-VDC
Potencia Max	Max 1300w
Salidas	1
Amperios	6A
Smart ilutrek	SI
IP	IP20

REFERENCIA	Definición	Medidas
19-0029	Dimer triac	107 x 75 x 24,5mm

CARACTERÍSTICAS

Dimer triac para tiras led 220v.
 Posibilidad de regular mediante pulsador, mando smart ilutrek y triac.




ADVERTENCIAS

Utilizar con las referencias compatibles recomendadas.
 Se utilizara un aparato por zona independiente.
 Nunca se utilizara mas de 1 driver por aparato.
 La estructura arquitectonica de un proyecto puede hacer variar la distancia maxima de emisión de señal.

NORMATIVA Y SEGURIDAD

EMC - EN 301489, EN 62479
 LVD - EN 60950
 RED - EN 300328

DIAGRAMA FUNCIONES

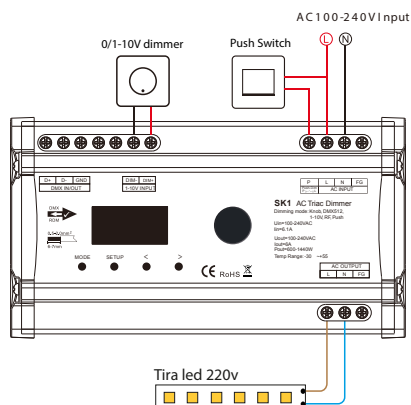

PLANOS MEDIDAS

